


escaneo de teclas[®]

CA250





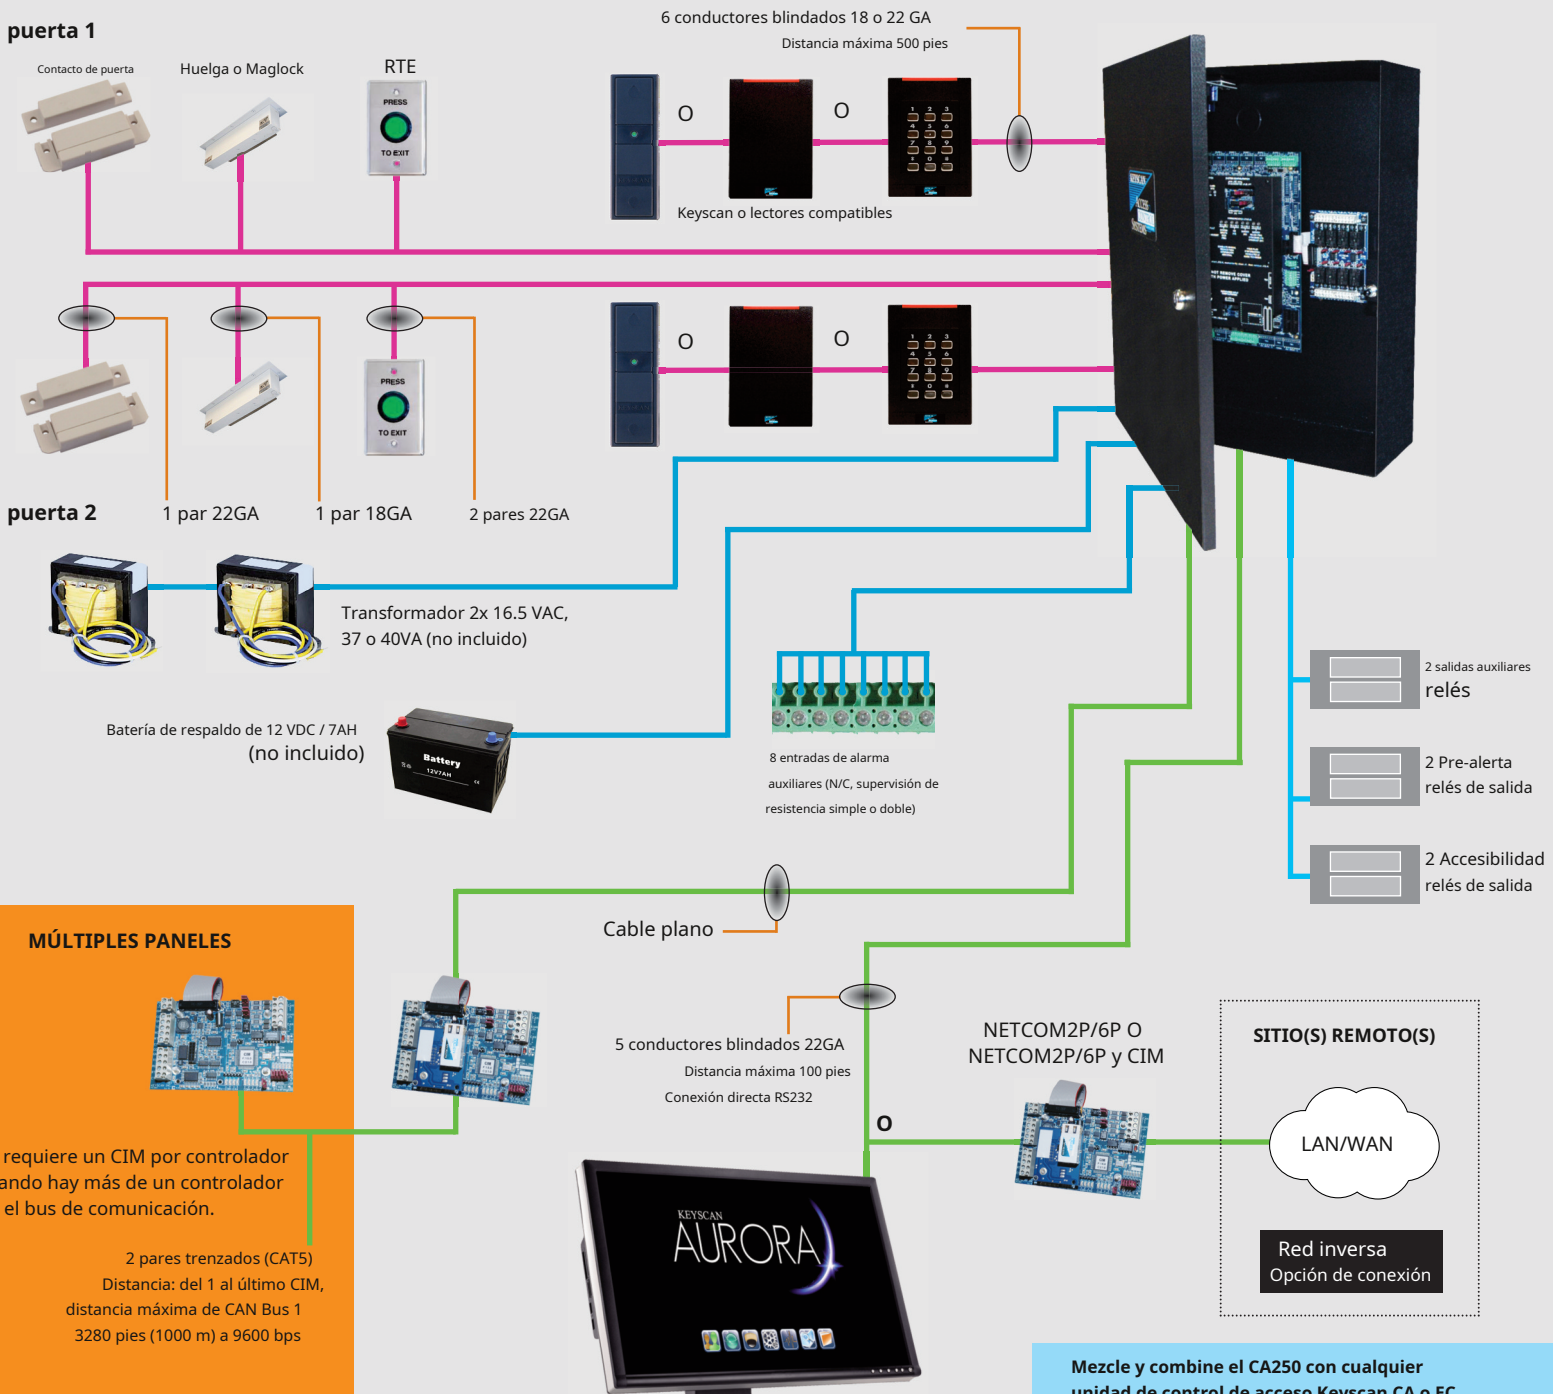

Unidad de control de acceso de 2 lectores



Mezcle y combine el CA250 con cualquier unidad de control de acceso Keyscan CA o EC

CA250

Unidad de control de acceso de 2 lectores

	CA150	CA250	CA4500	CA8500	EC1500	EC2500
Unidad de control de acceso						
Puertas/pisos de ascensor admitidos	1 puerta	2 puertas	4 puertas	8 puertas	1 taxi (40 pisos)	2 taxis (16 pisos)
Puertos de lector	2 (entrada/salida)	2	4	8	1	2
Compatibilidad con múltiples ACU	Sí (Ethernet)	sí	sí	sí	sí	sí
LED de estado del sistema	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Procesadores duales	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Memoria flash	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Salida de falla de energía	N / A	sí	sí	sí	sí	sí
Entradas de monitor de piso (supervisadas)	N / A	N / A	N / A	N / A	sí	sí
Entradas						
Entradas de solicitud de salida (RTE) (Supervisado)	1	2	4	8	N / A	N / A
Entradas de contacto de puerta	1	2	4	8	N / A	N / A
Entradas Auxiliares (Supervisadas)	2	8	dieciséis	dieciséis	N / A	N / A
Expansión de entrada de E/S	N / A	N / A	64	64	N / A	N / A
Salidas						
Relés de salida auxiliar	1	2	4	8	N / A	N / A
Auxiliar de Expansión Relés de salida	N / A	N / A	8	8	N / A	N / A
Salidas de E/S	N / A	N / A	64	64	N / A	N / A
Relés de salida de puerta	1	2	4	8	N / A	N / A
Capacidad						
No. de Titulares de Credenciales	45.000 (90,000*)	45.000 (90,000*)	45.000 (90,000*)	45.000 (90,000*)	45.000 (90,000*)	45.000 (90,000*)
Búfer de archivos de transacciones	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zonas horarias	256	256	256	256	256	256
Horarios de tiempo	512	512	512	512	512	512
Niveles de grupo	511	511	511	511	511	511
Fechas de vacaciones	64	64	64	64	64	64
Conectividad						
Listo para Ethernet	Equipado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
PoE - Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af)	Equipado	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Integración global	Red/Servidor Dependiente	Capaz (requiere CIM)	Capaz (requiere CIM)	Capaz (requiere CIM)	Capaz (requiere CIM)	Capaz (requiere CIM)
IP inversa de CMAC	Equipado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Comunicación serial	sí	sí	sí	sí	sí	sí

Kaba ADS Américas
901 Burns Street East, Whitby, Ontario, Canadá
L1N 0E6

Número gratuito: 1.888.539-7226
Teléfono: +1.905.430.7226
keyscan.es | kaba-adsamericas.com

CLAVE 2015-01

©Kaba (2015). La información en esta hoja está destinada solo para uso general. *Hardware disponible por pedido especial. Kaba se reserva el derecho de modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso ni obligación. Impreso en Canadá.