

Keyscan LUNA™

Control de acceso de 1 a 6 puertas

dormakaba 



www.notiseg.com



Un gran paso para el control de acceso de las pequeñas empresas.

Keyscan LUNA™ es una solución de control de acceso rentable diseñada específicamente para instalaciones de 1 a 6 puertas.

La solución Keyscan LUNA™ está formada por dos componentes:

- 1) Unidad de control de acceso SDAC
- 2) software Keyscan LUNA

El SDAC está disponible a través de su distribuidor preferido. El software completo Keyscan LUNA se puede descargar en cualquier momento desde el sitio web de dormakaba.

La unidad de control de acceso de una sola puerta está diseñada para asegurar una puerta con hasta dos lectores y una cerradura eléctrica o cerradura electromagnética. La unidad funciona en un punto a punto WiFi o WLAN con una computadora portátil que ejecuta el software LUNA™.

La combinación de unidades de control de acceso y software completo, junto con una baja sobrecarga informática, ayuda a que el control de acceso sea accesible y asequible para las pequeñas empresas. La seguridad, la responsabilidad, la gestión de usuarios y los informes ahora están disponibles a una fracción del costo de los sistemas empresariales comparables.

www.notiseg.com

LUNA™ Capacidades de software:

- Gestión de personas: gestiona usuarios, asigna credenciales y permisos.
- Gestión de hardware: instale, configure y opere hasta 6 unidades de control SDAC.
- Configuración: ajusta el rendimiento y las preferencias.
- Niveles de acceso: establezca niveles de permisos y grupos de usuarios.
- Horarios: para horarios de entrada preautorizados, incluida la configuración del horario de vacaciones.
- Informes de transacciones: para el uso del sistema seleccionado o completo y las transacciones para auditorías e investigaciones.


LUNA™ Beneficios del software:

- Completo y fácil de usar.
- Base de datos encriptada.
- Software para las necesidades de control de acceso de pequeñas empresas.
- Descargable y se puede ejecutar desde una unidad USB.
- Sin licencias ni tarifas recurrentes.

Características y Beneficios

- Los procesadores duales garantizan un funcionamiento completo del panel incluso durante las descargas del sistema.
- Solo conectividad WiFi punto a punto o WLAN.
- Un relé alimentado de 500 mA a 12 VCC.
- Dos puertos de lectura (entrada / salida) con capacidad de relé de 500 mA a 12 VCC.
- El software descargable puede programar y administrar hasta 6 unidades SDAC.
- Configuración de red mediante servidor web integrado WiFi. Interruptores DIP de placa para opciones del sistema.
- Cuatro orificios ciegos para cableado de 1/2 pulgada maximizan la flexibilidad de instalación y la ocultación del cableado.
- Admite una fuente de alimentación externa de 12 VCC (se vende por separado).
- Informes de transacciones de filtros seleccionables.
- Formatos de credenciales suministrados: Keyscan de 36 bits, Keyscan móvil de 36 bits, tarjeta grande decimal, tarjeta grande hexadecimal y formatos de 26 bits.

Instalación WiFi típica:

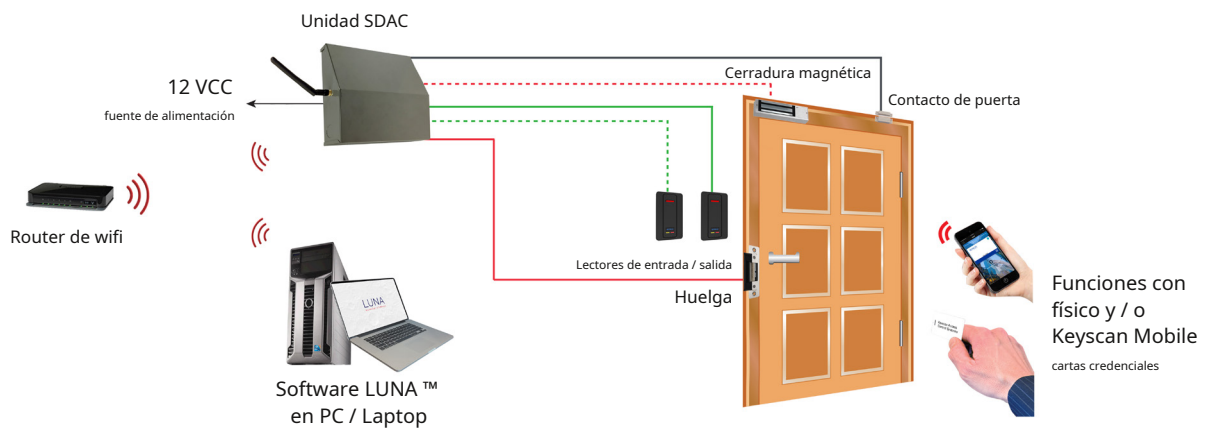

Especificaciones

Puertas apoyadas	1
Puertos de lector	2 (entrada / salida)
Dimensiones	7,5 "x 6,75" x 1,75 "(19,05 x 17,14 x 4,44 cm)
Peso	1,7 libras (780 g)
Solicitud de salida (RTE) Entradas (supervisadas)	1
Entradas de contacto de puerta	1
Número de titulares de credenciales	10,000
Búfer de transacciones	6.000
Horarios	10
Grupos	15
Fechas de vacaciones	30
Campos globales opcionales (definidos por el usuario)	10
Color	gris

© 2018 dormakaba. La información de esta hoja está destinada únicamente al uso general. dormakaba se reserva el derecho de modificar diseños y especificaciones sin aviso u obligación. Impreso en Canadá.

dormakaba Canadá
901 Burns St., E.,
Whitby, Ontario
Canadá L1N 0E6

1 888 539 7226

www.notiseg.com



KAA1372_07_18