



# GARD GT8

BARRERAS AUTOMÁTICAS



CONECTAR



24 V



EN PROBADO



Autobús CXN



CODIFICADOR


| ANCHO LIBRE DEL PASO | MCBF                 | USAR            | VELOCIDAD         |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| HASTA 7,8 m          | 3 MILLONES DE CICLOS | 160 CICLOS/HORA | DE 4 A 8 SEGUNDOS |




## Solución ideal para bloques de apartamentos y plantas industriales.

- Funcionamiento a 24 V CC con control de velocidad avanzado.
- Probado para uso intensivo de 160 ciclos/hora con MCBF de 3 millones de ciclos.
- El mueble está disponible en acero galvanizado y acero pintado RAL7024, AISI 304 y AISI 316, o en color personalizado.
- Placa de control con pantalla, tecnología CONNECT y entradas para accesorios CXN BUS.
- Accesorios que se pueden integrar directamente en el mueble.
- Luces LED rojas/verdes de alta visibilidad en la parte superior y en ambos lados de la botavara.
- Puede integrarse con sistemas de terceros mediante el protocolo MODBUS.

## DIMENSIONES (mm)

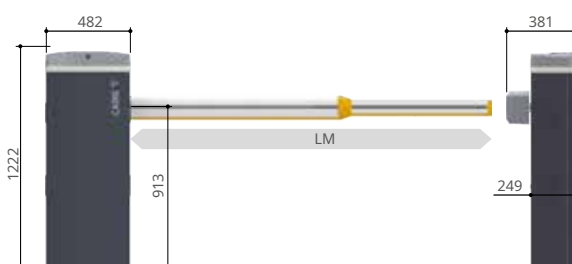

LM = Ancho máximo de holgura neta



803XA-0350

## LÍMITES OPERATIVOS

| MODELOS                             | 803BB-0180 | 803BB-0290 | 803BB-0250 | 803BB-0270 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Ancho máximo de paso libre neto (m) | 7,8        | 7,8        | 7,8        | 7,8        |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELOS                               | 803BB-0180                                    | 803BB-0290                                    | 803BB-0250                                    | 803BB-0270                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grado de protección (IP)              | 54                                            | 54                                            | 54                                            | 54                                            |
| Fuente de alimentación (V - 50/60 Hz) | 230 CA                                        | 230 CA                                        | 230 CA                                        | 230 CA                                        |
| Alimentación eléctrica del motor (V)  | 24 DC                                         | 24 DC                                         | 24 DC                                         | 24 DC                                         |
| Potencia (W)                          | 300                                           | 300                                           | 300                                           | 300                                           |
| Tiempo de apertura a 90° (s)          | 4 ÷ 8                                         | 4 ÷ 8                                         | 4 ÷ 8                                         | 4 ÷ 8                                         |
| Ciclos/hora a 55 °C                   | 160                                           | 160                                           | 160                                           | 160                                           |
| Ciclos/hora a 60 °C                   | 80                                            | 80                                            | 80                                            | 80                                            |
| Temperatura de funcionamiento (°C)    | - 20 ÷ +60<br>(-40 con el artículo 001PSRT01) | - 20 ÷ +60<br>(-40 con el artículo 001PSRT01) | - 20 ÷ +60<br>(-40 con el artículo 001PSRT01) | - 20 ÷ +60<br>(-40 con el artículo 001PSRT01) |
| color RAL                             | 7024                                          | RAL X                                         | -                                             | -                                             |

● 24 V CC

código DESCRIPCIÓN

Barreras de 230 V CA con codificador y operador de 24 V CC y panel de control integrado.

803BB-0180



GGT80AGS - Barrera automática con actuador irreversible de 24 V CC con codificador; carcasa de acero galvanizado y pintada con preparación para la instalación de accesorios. Muelles de equilibrado incluidos.

803BB-0290



GGT80ACS - Barrera automática con actuador irreversible de 24 V CC con codificador; armario de acero galvanizado con acabado brillante (textura de piel de naranja) en pintura RAL personalizada y preparado para la instalación de accesorios. Muelles de equilibrado incluidos.

803BB-0250



GGT80AX4 - Barrera automática con actuador irreversible de 24 V CC con codificador; carcasa de acero AISI 304 satinado con preparación para la instalación de accesorios. Muelles de equilibrado incluidos.

803BB-0270



GGT80AX6 - Barrera automática con actuador irreversible de 24 V CC con codificador; carcasa de acero AISI 316 satinado con preparación para la instalación de accesorios. Muelles de equilibrado incluidos.

