



GARD LS4

BARRERAS AUTOMÁTICAS



NOTICIAS



CONECTAR



24 V



EN PROBADO



CODIFICADOR


ANCHO LIBRE DEL PASO	MCBF	USAR	VELOCIDAD
HASTA 3,8 m	1,5 MILLONES DE CICLOS	300 CICLOS/HORA	DE 2 A 6 SEGUNDOS



Solución ideal para flujos de tráfico medio a alto.

- Funcionamiento a 24 V CC con control de velocidad avanzado.
- Probado para uso intensivo de 300 ciclos/hora con MCBF 1,5 millones de ciclos.
- El mueble está disponible en acero galvanizado y pintado en color RAL7024, acero AISI 304 o en color personalizado.
- Placa de control con pantalla diseñada para conectarse a la nube a través de CAME Connect.
- Accesorios que se pueden integrar directamente en el mueble.
- Configurar luces LED rojas/verdes de alta visibilidad a ambos lados de la pluma.
- Puede integrarse con sistemas de terceros mediante el protocolo MODBUS.

DIMENSIONES (mm)

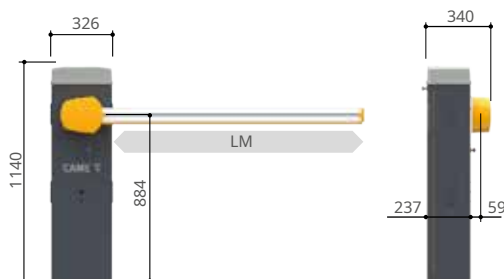

LM = Ancho máximo de holgura neta

LÍMITES OPERATIVOS

MODELOS	803BB-0410	803BB-0430	803BB-0440
Ancho máximo de paso libre neto (m)	3,8	3,8	3,8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	803BB-0410	803BB-0430	803BB-0440
Grado de protección (IP)	54	54	54
Fuente de alimentación (V - 50/60 Hz)	220-230 V CA	220-230 V CA	220-230 V CA
Alimentación eléctrica del motor (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Potencia (W)	190	190	190
Tiempo de apertura a 90° (s)	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6
Ciclos/hora	300	300	300
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con el artículo 803XA-0630)	-20 ÷ +55 (-40 con el artículo 803XA-0630)	-20 ÷ +55 (-40 con el artículo 803XA-0630)
color RAL	7024	RAL X	-

● 24 V CC

código DESCRIPCIÓN

Barreras de 230 V CA con codificador y operador de 24 V CC y panel de control integrado.

803BB-0410



GLS40AGS - Barrera automática con motorreductor irreversible de 24 V CC con codificador; carcasa de acero galvanizado pintado; accesorios disponibles. Resorte de equilibrio incluido.

803BB-0430



GLS40ACS - Barrera automática con motorreductor irreversible de 24 V CC con codificador; acabado brillante (textura de piel de naranja) en carcasa de acero galvanizado pintada en color RAL personalizado; accesorios disponibles. Muelle de equilibrio incluido.

803BB-0440



GLS40AX4 - Barrera automática con motorreductor irreversible de 24 V CC con codificador; carcasa de acero AISI 304 con acabado satinado; accesorios disponibles. Resorte de equilibrio incluido.

