



Jardín PX

BARRERAS AUTOMÁTICAS



CONECTAR



36 V



CODIFICADOR



EN PROBADO



SIN CEPILLOS


ANCHO LIBRE DEL PASO	MCBF	USAR	VELOCIDAD
HASTA 3,8 m	10 MILLONES DE CICLOS	SERVICIO CONTINUO	DE 1 A 2 SEGUNDOS




Solución específica con tecnología sin escobillas para instalaciones de estacionamiento y uso intensivo ciclos de trabajo

- Motor sin escobillas para un alto rendimiento y un funcionamiento silencioso.
- Uso continuo probado durante 10 millones de ciclos (MCBF - ciclo medio entre fallos).
- Diseño moderno con mueble de acero galvanizado con acabado rugoso.
- Fuente de alimentación de rango extendido de 120 a 230 V CA para ahorrar energía en modo de espera.
- Carcasa de la pluma para protección contra el cizallamiento durante la apertura y el cierre.
- Disponible con LED rojos/verdes de alta visibilidad en la parte superior y en ambos lados de la botavara.
- Accesorio disponible para la liberación segura de la pluma en caso de impacto para aplicaciones de alto tráfico.
- Tablero de control con pantalla.
- Desarrollado con tecnología CONNECT para control digital remoto a través de pasarela o localmente a través de CAME KEY.

DIMENSIONES (mm)

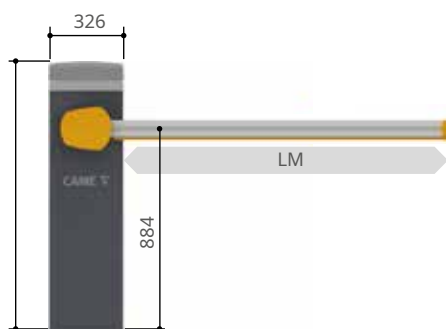

LM = Ancho máximo de holgura neta



803XA-0180

LÍMITES OPERATIVOS

MODELO	803BB-0120
Ancho máximo de paso libre neto (m)	3,8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	803BB-0120
Grado de protección (IP)	54
Fuente de alimentación (V - 50/60 Hz)	100 CA ÷ 240 CA
Alimentación eléctrica del motor (V)	36 DC
Potencia (W)	270
Tiempo de apertura a 90° (s)	1 ÷ 2
Ciclo de trabajo (%)	SERVICIO CONTINUO
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con el artículo 803XA-0260)
color RAL	7043

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Barreras con motor sin escobillas y panel de control integrado.

803BB-0120

GPX40MGS - Barrera automática con motor sin escobillas irreversible; carcasa de acero galvanizado pintado.



Accesorios para: 803BB-0120

803XA-0050

Pluma de aluminio pintada de blanco, de 90 x 35 mm, con tira de cubierta ranurada y perfil de goma antichoque. Longitud: 4,05 m.

**803XA-0051**

Pluma de aluminio pintada de blanco, de 90 x 35 mm, con tira de cubierta ranurada y perfil de goma antichoque. Longitud: 3,05 m.

**002RSE**

Tarjeta de interfaz para controlar a dos operadores o para habilitar el protocolo remoto Came.

**001R700**

Placa de control para la decodificación y la gestión del control de acceso mediante selector de transpondedor.

**001R800**

Placa de control para la decodificación y la gestión del control de acceso mediante selectores de teclado.

**803XA-0140**

Corona luminosa LED roja/verde.

**803XA-0200**

Conjunto de contactos auxiliares.

**803XA-0260**

Sistema de calefacción para GARD PX.

**803XC-0020**

Puente Modbus TCP/RTU para la integración con sistemas de terceros.



Muelles de equilibrio

001G02040

Muelle de equilibrado Ø 40 mm.

001G04060

Muelle de equilibrado Ø 50 mm.

001G06080

Muelle de equilibrado Ø 55 mm.

